シャーランナー



管理記号	SCS	SCF
型式	GSR51	GSR52
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	13.5	6.5
最大消費電力(W)	1350	
適用ボルト　F10T	M16･20	
トルクレンジ　N･m	200～500	
無負荷回転数(rpm)	23	
重量(kg)	4.9	
ソケット	MRU	



管理記号	SC
型式	GSR81A
電圧(V)	100
最大電流(A)	16
最大消費電力(W)	1550
適用ボルト　F10T	M20･22
トルクレンジ　N･m	350～800
無負荷回転数(rpm)	19
重量(kg)	5.4
ソケット	MRU



管理記号	SC	SCW
型式	GSR81	GSR82
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	14.5	7.5
最大消費電力(W)	1400	
適用ボルト　F10T	M20･22	
トルクレンジ　N･m	350～800	
無負荷回転数(rpm)	16	
重量(kg)	5.4	
ソケット	MRU	



管理記号	SRA	SRN
型式	SR111	SR112
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	15	7.5
最大消費電力(W)	1400	
適用ボルト　F10T	M22･24	
トルクレンジ　N･m	500～1100	
無負荷回転数(rpm)	16	
重量(kg)	8.8	
ソケット	HRU	



管理記号	SCA
型式	GSR121
電圧(V)	100
最大電流(A)	14.5
最大消費電力(W)	1400
適用ボルト　F10T	M22･24
トルクレンジ　N･m	600～1200
無負荷回転数(rpm)	10
重量(kg)	7.1
ソケット	HRU

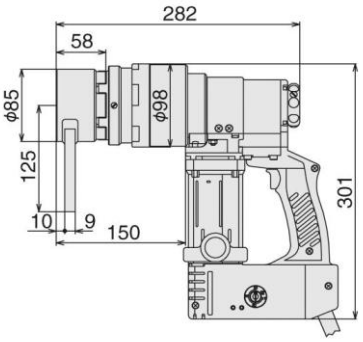

管理記号	NTA	NT
型式	GSR211	GSR212
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	13.5	6.5
最大消費電力(W)	1350	
適用ボルト　F10T	M27･30	
トルクレンジ　N･m	1000～2100	
無負荷回転数(rpm)	5	
重量(kg)	7.3	
ソケット	VRU	

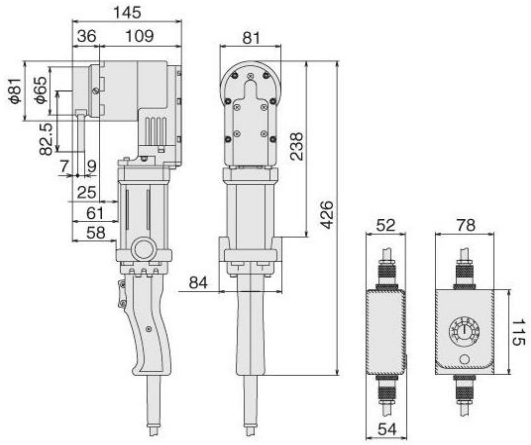

管理記号	SKA	SKW
型式	UR221	UR222
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	13.5	6.5
最大消費電力(W)	1100	
適用ボルト　F10T	M20･22	
トルクレンジ　N･m	370～735	
無負荷回転数(rpm)	14	
重量(kg)	5.3	
ソケット	22UR	

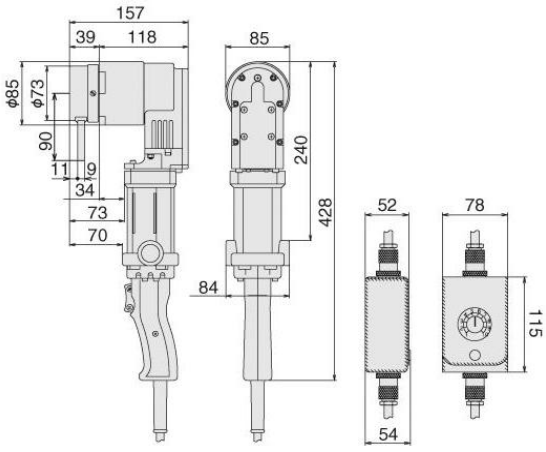

管理記号	SKAL	SKL
型式	UR241	UR242
電圧(V)	100	200
最大電流(A)	13.5	6.5
最大消費電力(W)	1100	
適用ボルト　F10T	M22･24	
トルクレンジ　N･m	460～911	
無負荷回転数(rpm)	11	
重量(kg)	6	
ソケット	24UR	

B式シャーランナー

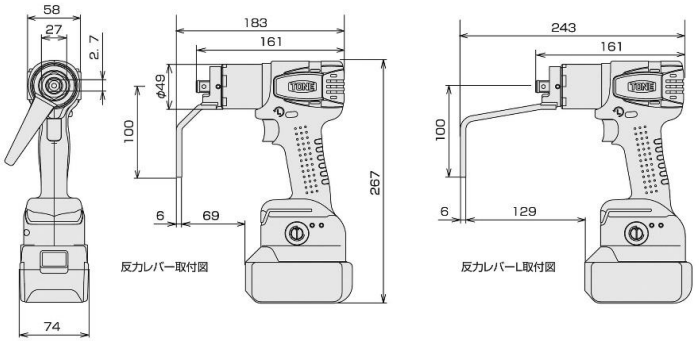

管理記号	SCE
型式	CST20
最大電流(A)	18V3.0Ah
トルクレンジ N·m	40~200
無負荷回転数(rpm)	16
重量(kg)	2.5
ソケット	12.7

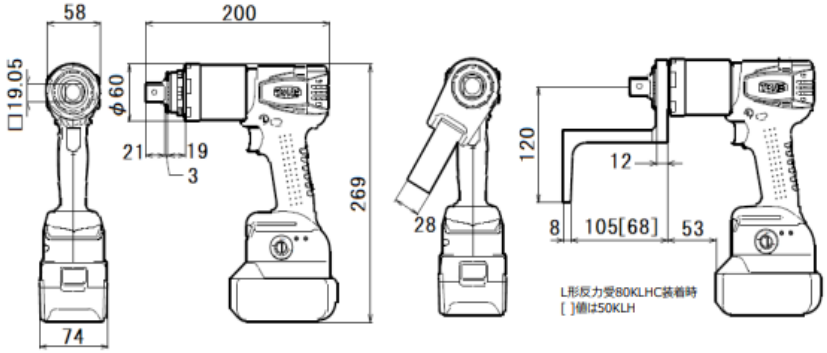

管理記号	SCB
型式	CST50
最大電流(A)	18V3.0Ah
トルクレンジ N·m	100~500
無負荷回転数(rpm)	6
重量(kg)	2.9
ソケット	19

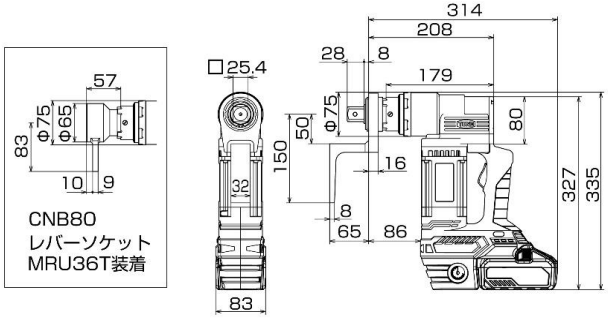

管理記号	SRB
型式	CNB80
最大電流(A)	36V 4.0Ah
適用ボルト F10T	M20·22
トルクレンジ N·m	350~800
無負荷回転数(rpm)	17
重量(kg)	5.9
ソケット	MRU

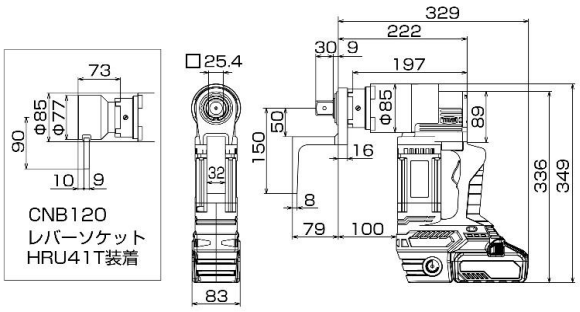

管理記号	SAB
型式	CNB120
最大電流(A)	36V 4.0Ah
適用ボルト F10T	M22·24
トルクレンジ N·m	500~1200
無負荷回転数(rpm)	10
重量(kg)	7.4
ソケット	HRU